

LK Skapstativ L2

UTFØRELSE

LK Skapstativ L2 er egnet for tilfeldig fiksering/ opphenging av LK Fordelerskap GV, LK Shunt-skap GV og LK Fordelerskap UNI. Stativet benyttes ved montasje av gulvvarme/tappevann ved "plate på mark" når skapet skal monteres innen støping av betongplaten.

LK Skapstativ består av to stolper i stål, 4 rørklammer med tilhørende bolter og 2 st 300 mm lange varerør. De 2 varerørene forhindrer at stålstolpene støps fest hvilket gjør at stolpene kan benyttes på nytt.

MONTASJE




Montert skapstativ.



Nærbilde av festing mot skap.


Monter de medfølgende 4 bolterne på skapets bakside (på skapet finnes gjengehull). Skru rørklammerne på bolterne på baksiden av skapet. Skyv rundstangene gjennom rørklammerne og skyv varerørene på rundstangene. De 2 varerørene forhindrer at stålstolpene støps fest hvilket gjør at stolpene kan benyttes på nytt. Slå ned rundstangene gjennom isolasjon og ned i gruset tils at montasjet føles stabilt. Løft opp skapet på riktig høyde og skru fest klammerne.

Tejpe varerøren mot stativens bein for at forhindre at varerøren flyter opp ved støping.

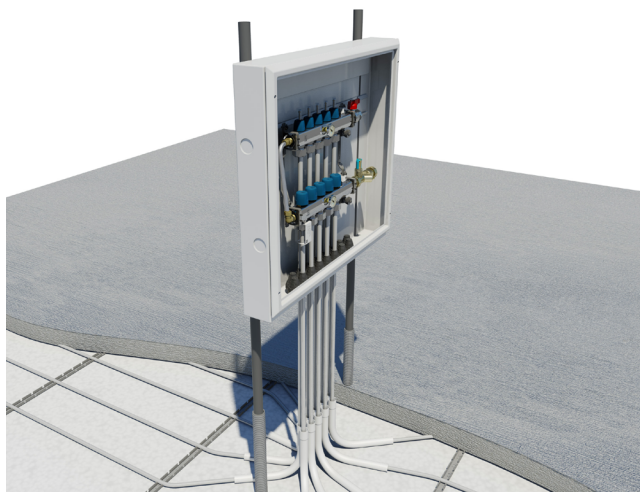

LK Skapstativ L2 med LK Fordelerskap

LK STATIVFOT

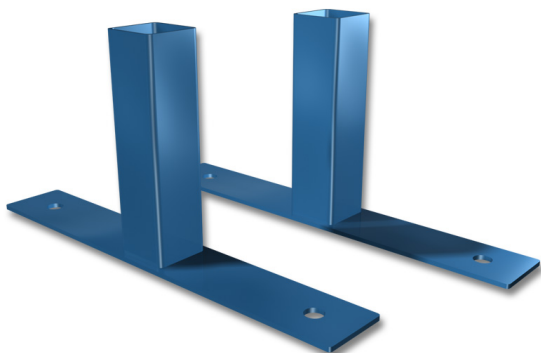

Som tilbehør finnes LK Stativfot, som benyttes hvis stativet skal brukes mot f.eks. eksisterende betongplate.

BESTILLINGSDATA

Artikkel	NRF
LK Skapstativ L2, H 2000 mm	505 21 87

TILBEHØR

Artikkel	NRF
LK Stativfot (par) B 30 x L 200 x H 95 mm	505 08 14
LK Varerør dim 25	836 44 05

