

LK Rørstolpe dobbel & quattro

UDFØRELSE

LK Rørstolpe brukes for å kunne få stabile rør oppganger i plate på mark, til tappsteder og til radiatorer for eksempel.


Rør stolpen kan brukes om igjen da den er beskyttet av et tom rør som hindrer stolpen i å bli støpt fast.

Rørholderen er skyvbar langs stolpen.

Rørstolpe finnes i to utgaver for rør i rørdim. 25 med to rørholdere c/c 40 eller med fire rørholdere c/c 40-50-40 mm.

MONTERING

- Rørstolpen slås ned igjennom isolasjonen med slegge/hammer slik at den blir stående støtt.
- Tomrøret som leveres med tres på for å forhindre at stolpen støpes fast. På den måten kan stolpen brukes om igjen.
- Teipe varerøren mot stativens bein, dette for at forhindre at varerøren flyter opp ved støpingen.
- Hålleren tres på og spennes fast i riktig høyde.

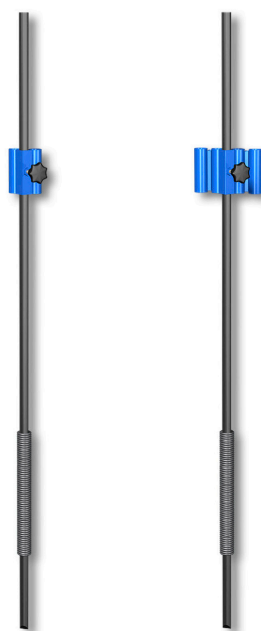

BESTILLINGSDATA

LK Rørstolpe dobbel c/c 40, dim. 25
NRF nr. 511 75 11
LK Rørstolpe quattro c/c 40-50-40, dim. 25
NRF nr. 511 72 80



Billedet viser montering med LK Rørstolpe dobbelt, sammen med LK Bukkefix PL 25 samt LK Rørstøtte 20-25 mm.

